

Vento-BL

ÚT- ÉS TÉR VILÁGÍTÁSI LÁMPATEST - STREET LIGHTING FIXTURE



KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS ÚT- ÉS TÉRVILÁGÍTÓ LÁMPATEST, MODERN, EGYEDI FORMATRVVEL. ALKALMAS UTAK, TEREK, PARKOLÓK, KERÉKPÁR-UTAK MEGVILÁGÍTÁSÁRA.

COMPACT MULTIFUNCTIONAL STREET LIGHTING FIXTURE, WITH MODERN AND ESSENTIAL DESIGN. SUITABLE FOR ROADWAY AND URBAN LIGHTING, PARKING AREAS AND CYCLING PATHS APPLICATIONS.



Vento-BL

ÚT- ÉS TÉR VILÁGÍTÁSI LÁMPATEST - STREET LIGHTING FIXTURE



4000K

MŰSZAKI ADATOK:











- KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET: $T_A = -25^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- ÉLETTARTAM: L80/B10 TAMAX - > 102 000 H, L80/B10 TA25 - > 157 000 H
- SZÍNHŐMÉRSÉKLET: 4000K
- SZÍNVISSZAADÁS (CRI): MIN. 70, 5-STEP MACADAM
- LÁMPATESTHÁZ ÉS ADAPTER: FRÖCCSÖNTÖTT ALUMÍNIUM
- FELÜLETEKEZELÉS: HŐRE KEMÉNYEDŐ POLIÉSZTER FESTÉS ELŐZETES ZSÍRTALANÍTÁSI ÉS FOSZFOKROMATIZÁLÁSI ELJÁRÁSSAL, RENDKÍVÜLI ELLENÁLLÁST BIZTOSÍT A VEGYI ÉS LÉGKÖRI BEHATÁSOKKAL SZEMBEN
- VÉDŐÜVEG: EXTRA TISZTA TEMPERÁLT 4MM-ES
- OPTIKA: 2X2 KLASZTER PMMA ANTI UV UL94,
- KARAKTERISZTIKÁK: P2M, T2, T3, T4, M5, CAT, A5, FA60 FÉNYELOSZLÁSSAL
- TÁPEGYSÉG: 220 -240V 50- 60Hz, ELEKTRONIKUS ELŐTÉTEL, TÚLFESZÜLTSG VÉDELME: 6/10kV
- ELŐSZERELT KÁBEL: 3X1,5 MM2, L=1M
- SZERELÉS: 60MM OSZLOP CSÚCSRA ÉS KARRA SZERELHETŐ ADAPTER NÉLKÜL
- DÖNTHETŐSÉG: +15°/ -5°

TECHNICAL FEATURES:

- AMBIENT TEMPERATURE: $T_A = -25^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- LIFETIME: L80/B10 TAMAX - > 102 000 H, L80/B10 TA25 - > 157 000 H
- COLOR TEMPERATURE: 4000K
- COLOR RENDERING (CRI): MIN. 70, 5-STEP MACADAM
- HOUSING - POLE MOUNTING: DIE-CAST ALUMINUM.
- POLE MOUNTING: SUITABLE FOR Ø 60MM POLES
- PAINTWORK: THERMOSETTING POLYESTER POWDER, PRIOR DEGREASING AND PHOSPHOCHROMATIZING PROCESS THAT WILL ENSURE AN EXTREMELY HIGH RESISTANCE TO CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS
- SAFETY GLASS: SERIGRAPHIC EXTRA CLEAR TEMPERED 4 MM
- LENS: 2X2 MULTIPLE CLUSTER IN PMMA ANTI UV UL94.
- OPTICS: P2M, T2, T3, T4, M5, CAT, A5, FA60 LIGHT DISTRIBUTION
- POWER SUPPLY: 220 ÷ 240V 50-60HZ WITH ELECTRONIC BALLAST, SURGE PROTECTION: 6/10kV
- PREWIRED CABLE: 3X1.5MMQ SUPPLIED AS STANDARD, L=1MT.
- INSTALLATION: DESIGNED TO BE INSTALLED IN VERTICAL OR HORIZONTAL POSITION, WITHOUT ANY ADAPTER
- ROTATION RANGE: +15°/-5°

Vento-BL

ÚT- ÉS TÉR VILÁGÍTÁSI LÁMPATEST - STREET LIGHTING FIXTURE

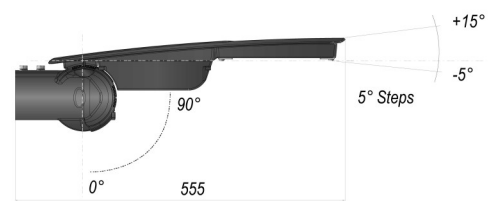

0,044m²
Lateral view

0,135m²
Front view

TÍPUS TYPE	OPTIKA OPTICS	TELJESÍTMÉNY POWER	NETÓ FÉNYÁRAM NET LUMEN OUTPUT	SÚLY WEIGHT
VENTO-BL 1LM 4000 740		26W	3890...4140 lm	5,20 kg
VENTO-BL 1LM 5800 740	T2			
VENTO-BL 2LM 8000 740	T3	38W	5600...5960 lm	5,20 kg
VENTO-BL 2LM 11600 740	T4			
VENTO-BL 3LM 15000 740	A5	52W	7780...8280 lm	5,35 kg
	CAT			
	FA60	76W	11200...11920 lm	5,35 kg
	M5			
	P2M	94W	14770...15400 lm	5,50 kg

OPCIÓ LEHETŐSÉGEK / AVAILABLE ON REQUEST

- DALI ELŐTÉT AUTONÓM SZABÁLYOZÁSI LEHETŐSÉGGEL / DALI DRIVER AND OUTPUT REDUCTION WITH V/MIDNIGHT SYSTEM
- **CR170** - 2200K / 2700K / 3000K / **4000K** / 5000K, **CR180** - 3000K / 4000K
- Zhaga 4 pines csatlakozó / Zhaga: Socket 4 pin (Zhaga Book 18)
- Alkonykapcsoló szenzor / twilight sensor - ON/OFF
- Mozgás és megvilágítás szenzor / motion and brightness sensor D4i, Zhaga Book 18.

Vento-BL

ÚT- ÉS TÉR VILÁGÍTÁSI LÁMPATEST - STREET LIGHTING FIXTURE

KIEGÉSZÍTŐK ACCESSORIES



950800.040

OSZLOP ADAPTER Ø 40-42MM
POLE ADAPTER Ø 40-42MM



950800.050

OSZLOP ADAPTER Ø 48-50MM
POLE ADAPTER Ø 48-50MM



950000.006

OSZLOP ADAPTER Ø 76MM
POLE ADAPTER Ø 76MM



950000.000

OLDALFALI TARTÓ Ø 60 MM
ANGLE/WALL BRACKET Ø 60 MM



CODE + Z4

ZAGHA BOOK18 4PIN FELSŐ CSATLAKOZÓ
UP-ZAGHA BOOK18 4PIN MECHANICAL SET UP



CODE + Z4D

ZAGHA BOOK18 4PIN ALSÓ CSATLAKOZÓ
DOWN-ZAGHA BOOK18 4PIN MECHANICAL SET UP

